

CS7010

Efficiënte reiniging van grote oppervlakken


- tegen lagere kosten




De CS7010 hybride en ePower combinatiemachines

Geschikt voor magazijnen, productielocaties, stadions, parkeergarages, vliegvelden en winkelcentra

- 1** ClearView-zichtlijnen en automatische snelheidsreductie in bochten voor veiliger gebruik
- 2** Stevige schok-absorberende polymeerpanelen die niet deuken, corroderen of schade toebrengen
- 3** Met het accuvermogen van de hybride aandrijving kan bij een lege tank nog naar het tankpunt worden gereden
- 4** Royale vuilcontainer van 198 liter voor de veegfunctie met hooglossing
- 5** Hoogwaardig Donaldson PowerCore® Nanovezel-filter met variabele frequentie filterschudder
- 6** Chassis van zwaar industrieel staal
- 7** Leverbaar met gepatenteerd DustGuard™ stof beheersings-systeem
- 8** Standaard dubbele zijborstels vegen de volledige breedte van de zuigmond om verstopping te minimaliseren
- 9** Vanaf de stoel te bedienen veiligheidsstang van de vuilcontainer

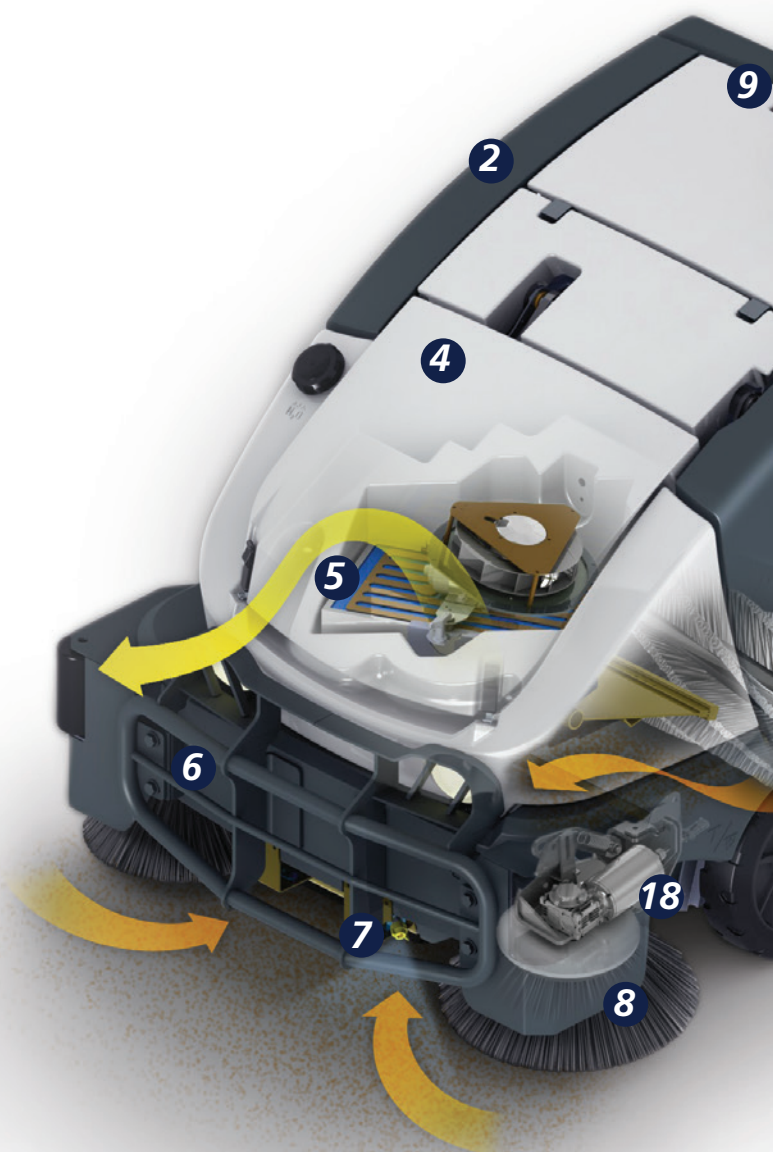

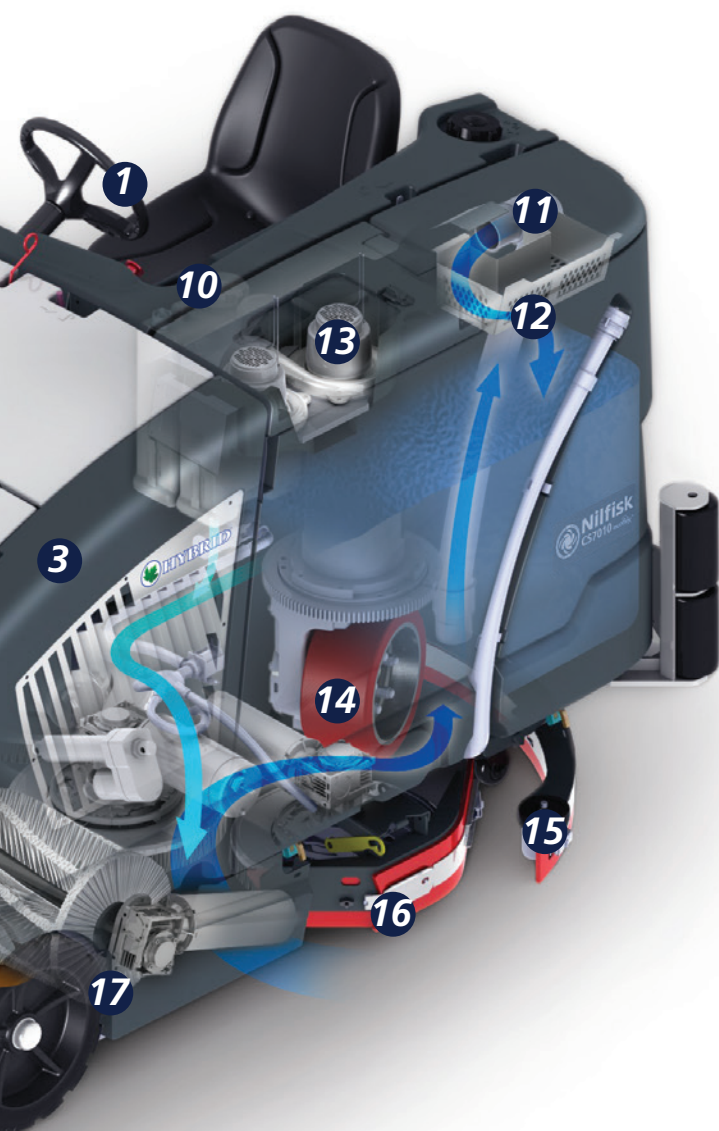

- 10** Optioneel EcoFlex™ systeem met dubbele tank biedt de meest flexibele schoonmaakoplossing voor industriële toepassingen
- 11** Kantelbare vuilwatertank met geïntegreerde SmartFlow™ functie
- 12** Corrosiebestendige schoon- en vuilwatertanks met grote capaciteit van 285 liter
- 13** Krachtige dubbele zuigmotoren zorgen voor een veilige droge vloer
- 14** SmartFlow™ technologie verlaagt het water- en chemicaliënverbruik
- 15** Gepatenteerd zuigmondsysteem voor onderhoud zonder gereedschap
- 16** Disc-schrobdek met geïntegreerde krachtige reinigingsfunctie tot aan de rand
- 17** Borstels en zuigstrip kunnen zonder gereedschap worden vervangen
- 18** Elektronisch geregelde elektrische aandrijvingen zijn IP55-beveiligd voor eenvoudige reiniging en betrouwbare werking

Effectievere schoonmaak

DustGuard™




De gepatenteerde DustGuard™-functie verlaagt de door de zijborstels gegenereerde hoeveelheid stof aantoonbaar. Een ultrafijne nevel onderdrukt het opgewervelde stof

EcoFlex™ systeem



EcoFlex™ systeem met verwisselbare dubbele reinigingsmiddeltanks zijn hervulbaar met het benodigde soort reinigingsmiddel

UltraWeb® nanofilter

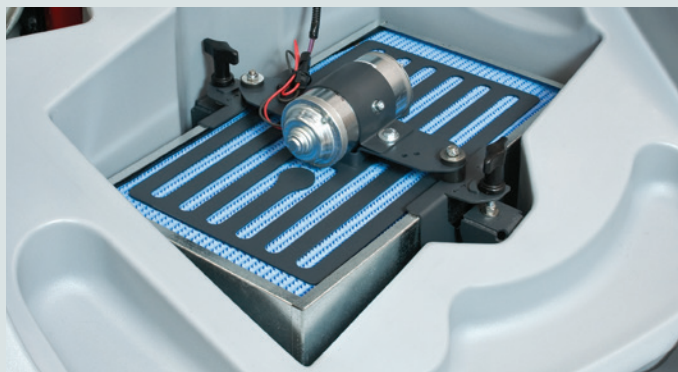

Hoogwaardig Donaldson PowerCore® UltraWeb® synthetisch nanofilter met MERV 13-toelating en een filterschudder met variabele frequentie. Biedt een superieure filtercapaciteit in een compacter formaat voor een langere filterlevensduur en verbeterde stofreductie in vergelijking met conventionele filters.

HYBRID technologie




De CS7010 biedt ongeëvenaarde prestaties en vervangt energieverslindende onderhoudsgevoelige hydraulische systemen door efficiënte, moderne elektrische aandrijftechnologie.

Intuïtief bedieningspaneel



Intuïtieve bedieningselementen met OneTouch™ bediening beperken de trainingsduur, verhogen de productiviteit en bieden consistentere schoonmaakresultaten


SmartFlow™

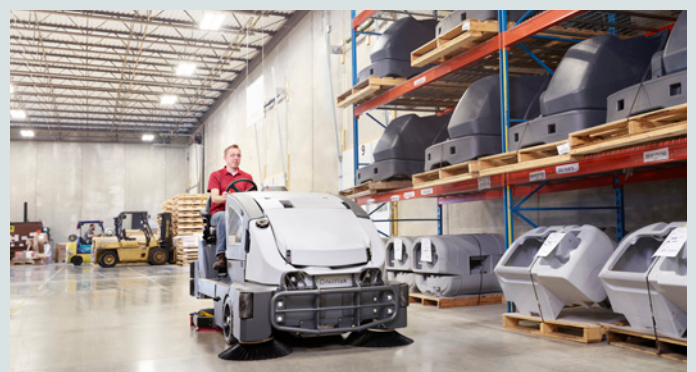

SmartFlow™ regelt de dosering van water en reinigingsmiddel in relatie tot de snelheid van de machine. Proportioneel hogere productiviteit met minder leeg- en vulcycli per batterijlading.


Eenvoudigere reiniging

Scharnierend schrobdek

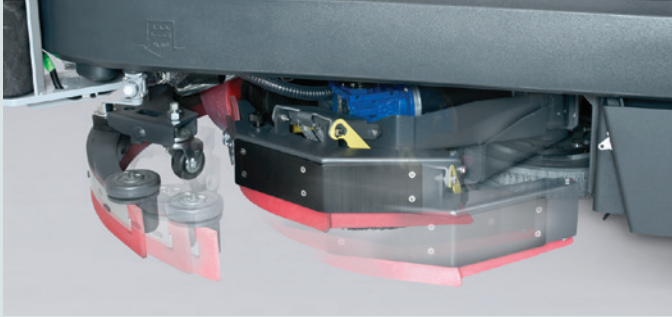

Naar binnen beweegbaar schrobdek met 10 cm offset plaatsing verbetert de reiniging tot aan randen en voorkomt schade door botsingen

MaxAccess™

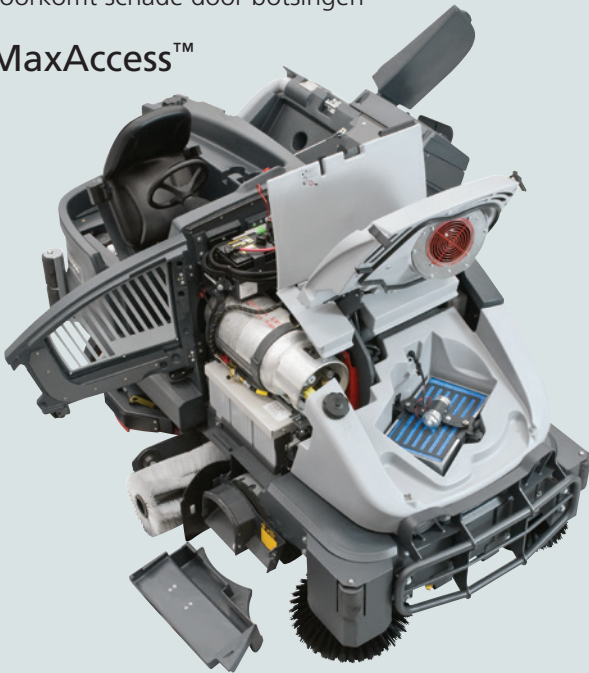

We hebben de CS7010 ontworpen voor snelle toegang tot alle vitale systemen om inspecties en onderhoud te vergemakkelijken.

Veiligere reiniging

Snelheidsverlaging



Automatische snelheidsreductie in bochten voor een verbeterde veiligheid en een verlaagd risico op botsingen en schades

Ergonomische bestuurdersplaats



De CS7010 heeft een volledig instelbare stoel en een verstelbaar stuur.

Kubota
Power | Reliability

Kubota® Industrial Engine

- Robuuste industriële motor voor een lange levensduur
- Stilste motor in dit segment
- Tandwielaangedreven overbrenging zonder snaren of kettingen, verbetert de betrouwbaarheid en verlaagt de onderhoudskosten

Technische specificaties

Modellen	CS7010 Batterij	CS7010 LPG/benzine Hybride	CS7010 Diesel Hybride
Configuratie	Veegeenheid geplaatst voor de schrobeenheid met stofreductiefunctie Elektronisch gestuurde elektrische aandrijving voor alle veeg-/schrobfuncties Elektrisch aangedreven hydraulische besturing voor het heffen/neerlaten van de vuilcontainer		
Veegsysteem			
Veegbreedte met twee zijborstels	De volledige breedte van de 154 cm brede zuigmond wordt geveegd		
Hoofdborstel	90 cm x 31 cm		
Veegcapaciteit per uur	13,600 m²		
Filtersysteem	10,7 m² Donaldson PowerCore® UltraWeb®-synthetisch filter. Automatische filterschudder met variabele frequentie		
Stortheogte vuilcontainer (max.)	152 cm		
Inhoud vuilcontainer	198 liter 136 kg		
DustGuard™ tankcapaciteit¹	110 liter		
Schrob- en zuigsysteem			
Schrobbreedte en -borstels	165 cm - 3 x 43 cm schijf		
Schrobcapaciteit per uur	11,000 m²		
Schrobdruk	Drie borsteldrukinstellingen, tot 182 kg druk bij maximale instelling		
Capaciteit schoon- en vuilwatertanks	Elk 285 liter		
Zuigsysteem	Dubbele zuigmotoren		
Krachtbronnen en aandrijfsystemen			
Aandrijving	Accu: 36 V/770 Ah	Kubota WG972: 3 cil., 0,96 liter 30 pk (22.0 kW)	Kubota D1305 ³: 3 cil., 1,26 liter 29 pk (21.7 kW)
Aandrijfsysteem	Borsteloze AC-aandrijving met variabel toerental		
Aandrijfsnelheid (variabel) Transport Vegen/schrobben	8,9 km/u 5,6 km/u met override mogelijkheid		
Operationele werkduur Vegen/schrobben²	5,4 uur m. 770 Ah-accu	LPG - 5,5 uur m. 14,5 kg tank Benzine - 5,9 uur m. 35 liter tank	15 uur m. 35 liter tank
Klimvermogen Transport/bruto gewicht schrobben/vegen	21% (12 grad.) 17,6% (10 grad.)		
Afmetingen/gewicht/geluid/milieu			
Lengte	262 cm		
Breedte	165 cm		
Hoogte	[150 cm] [208 cm std. chauffeursbeveiliging] [201 cm lage chauffeursbeveiliging]		
Min. draaicirkel	264 cm		
Gewicht: GVW leeg	2,593 kg 2,124 kg	2,121 kg 1,649 kg	2,058 kg 1,593 kg
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)	72 dB(A)	82 dB(A)	81 dB(A)
Beschermingsklasse	Alle elektrische aandrijvingen en actuators zijn IP55-beschermd voor reinigen met water		

Wijziging van specificaties zonder kennisgeving vooraf voorbehouden.



¹ DustGuard™ optioneel

² Gemeten looptijd bij gebruik van lage schrob- en veegmodus bij normale bedrijfsnelheden op gladde vloeren (feitelijke resultaten zijn toepassingsafhankelijk)

³ Voldoet aan EPA-emissienormen onder 40 CFR 1039.625

CS7010 modellen op foto's kunnen van optionele accessoires voorzien zijn

Nederland:

Nilfisk BV

Industrieterrein Gooise Kant

Versterkerstraat 5

1322 AN ALMERE

Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81

info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:

Nilfisk n.v.-s.a.

Riverside Business Park

Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4

1070 Brussel

Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16

info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

